



Σ DETAILS



**TRANSPORTBAR MIT ANHÄNGER B/E**



**PROPORTIONALE HYDRAULISCHE KONTROLLEN**



**NOTSTEUERUNGEN**



**FERNVERBINDUNG MIT KABEL FÜR FAHREN**



**GEHT DURCH EINE STANDARDTÜR**



**HONDA ENGINE IGX390**



**KORB MIT SCHNELLABBAUSYSTEM**



**Hauptmerkmale**

Vielseitige Gelenkarbeitsbühne mit Pantographen und teleskopierbarem Oberarm. Vielseitig einsetzbar, einfach in der Bedienung und extremen Leistungsdaten. Die mechanisch in der Höhe und Breite verstellbaren Kettenfahrwerke und die intuitive Steuerung mit extremen Leistungsdaten, machen die Arbeitsbühne flexibel einsetzbar. Das perfekte Preis-Leistungs-Verhältnis ist für den Vermieter, aber auch den Endkunden, besonders geeignet.

**Standard-Ausrüstung**

Honda iGX390-Benzinmotor, in Höhe und Breite mechanisch verstellbarem Fahrwerk mit schwarzen Gummiraupen, Arbeitskorb 140x70x110 cm mit Transportrollen, 200 Bar Luft/Wasserschlauch im Korb, 12V/230V Steckdose im Korb, 230 Volt Elektromotor, Kolbenstangenabdeckung Abstützzyylinder, Display zur Fehlercodeanalyse, proportionale Hydrauliksteuerung, Kabelfernbedienung für Kettenfahrwerk, Verladepunkte für den Transport, LED Überwachung Transportstellung, Überbrückungsfunktion -Korbarm heben, 12 Monate Gewährleistung, Farbe: RAL 3000


**Verfügbares Zubehör**

- Yanmar Diesel Motor
- Full-Lithium Batterien, 160Ah
- weiße Gummiraupen
- doppelte Kettengeschwindigkeit
- Korbdrehen (+/-90°)
- 1- oder 2 Personen Glasfaser-Arbeitskorb
- Fernwartungssystem
- kundenspezifische Farbe

*\*Die angegebenen Spezifikationen und Merkmale*



## TECNICHEN DATEN

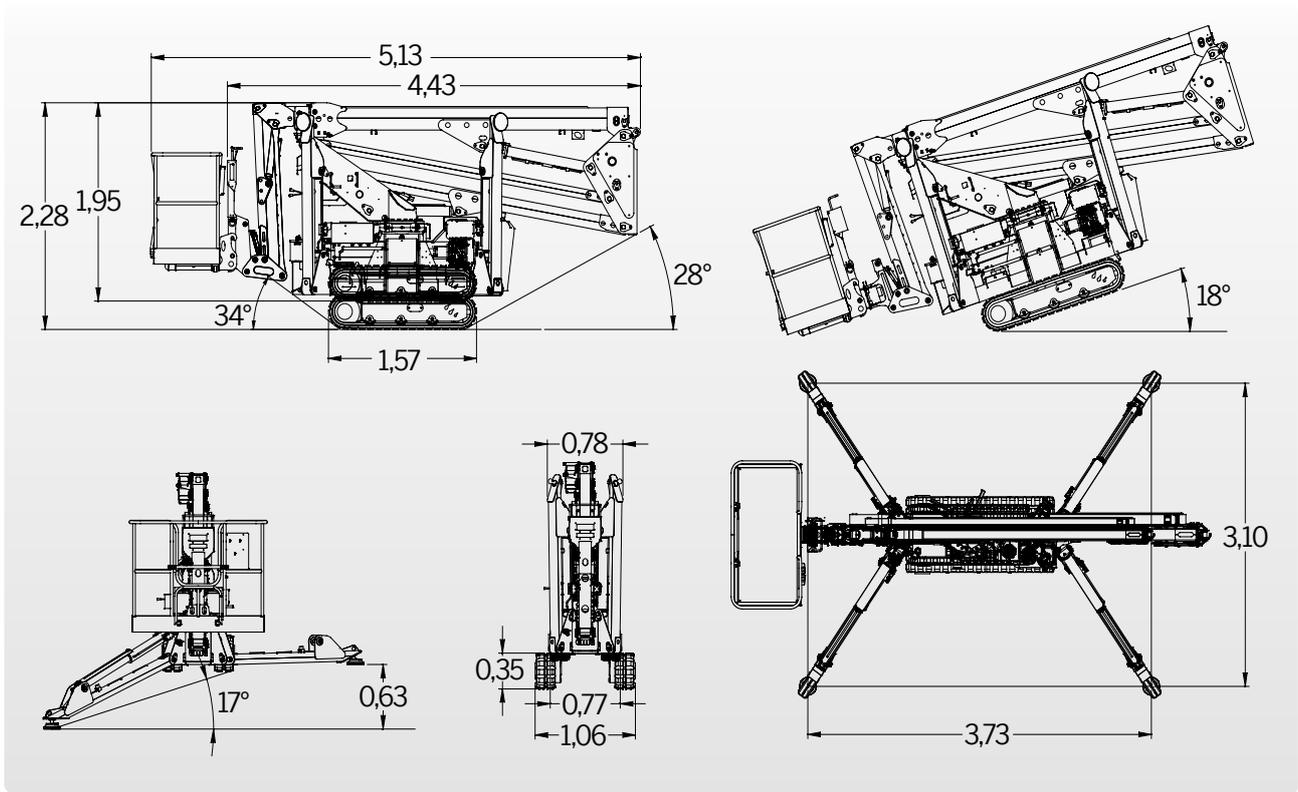


## MAX BELASTUNG

230 KG + + 40 KG 80 KG



## LEISTUNG

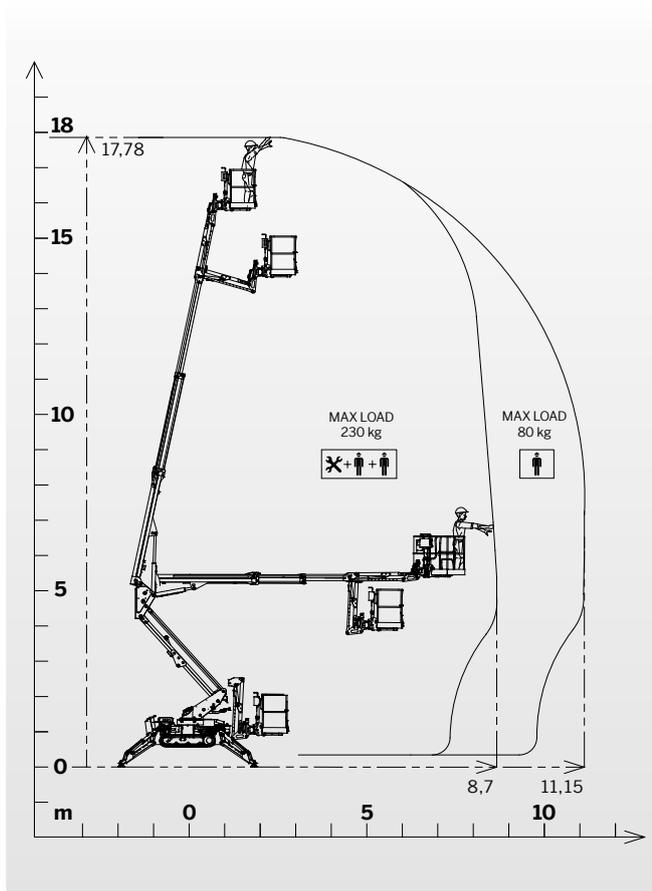

17,78 m



11,15 m



230 Kg



1,4x0,7x1,1 m



+/- 90°  
optional



+/- 178° (360°  
non continuous)



2495 Kg



**Einfachheit ist seine große Stärke.**

Die S18F ist das größte Modell der neuen F-Serie. Die Gelenkarbeitsbühne mit Pantograph und teleskopierbarem Oberarm und zusätzlichem Korbbarm wird vollhydraulisch gesteuert. Durch die leicht zu bedienende Proportionalsteuerung und dank des Gesamtgewichtes von 2495 kg kann die S18F jederzeit auf einem Standard-Anhänger transportiert werden. Dieses Konzept macht die Maschine für jeden Vermieter flexibel einsetzbar.

